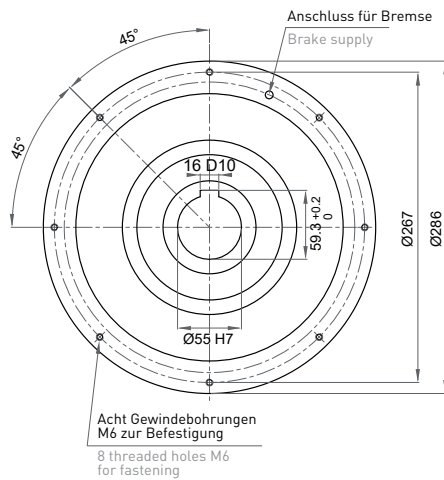
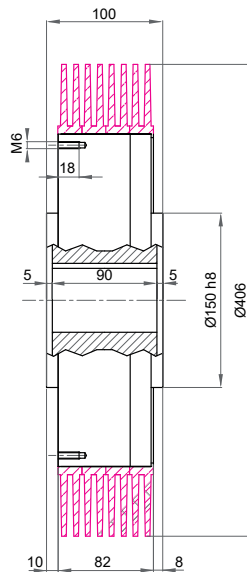


B.2500


Bremse
brake

**B.2500.R**




Bremse mit Radiator
brake with radiator

**B.2500.V**


Bremse mit Lüfter
brake with fan

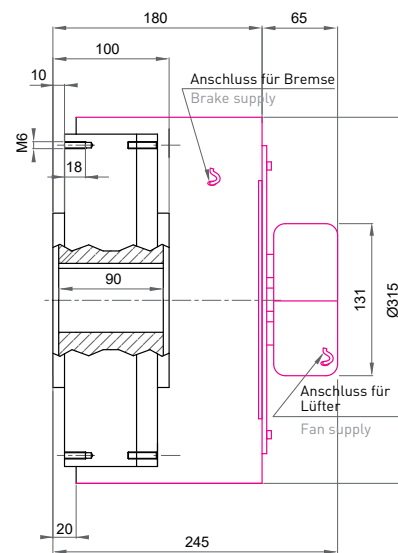**C.2500**

Kupplung
clutch

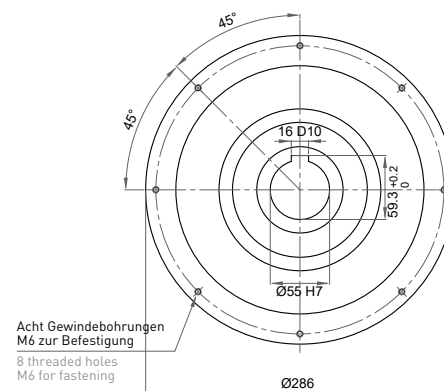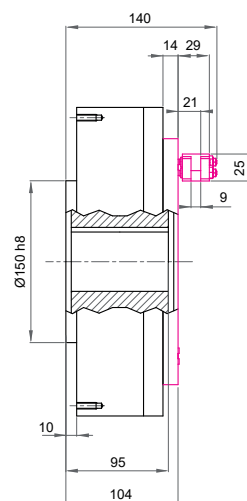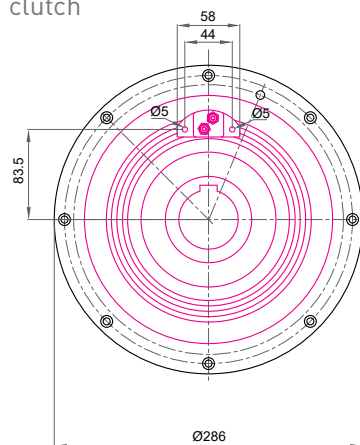

Max. Drehmoment / Max. torque	250 Nm
Restdrehmoment / Residual torque	3 Nm
Max. Stromaufnahme / Max. current	0,94 A
Widerstand / Resistance	25,5 Ohm
Spannung / Supply Voltage	24 V (PWM)
Wärmeableitung / Power dissipation	500 W
Wärmeableitung mit Radiator / Power dissipation with radiator	900 W
Wärmeableitung mit Lüfter / Power dissipation with fan	2000 W
Wärmeableitung der Kupplung bei 500 U/min. / Power dissipation of the clutch at 500 RPM	1440 W
mit Radiator bei 500 U/min. / with radiator at 500 RPM	1650 W
Wärmeableitung der Kupplung bei 1000 U/min. / Power dissipation of the clutch at 1000 RPM	1800 W
mit Radiator bei 1000 U/min. / with radiator at 1000 RPM	2400 W
U/min. min.-max. / RPM min-max	40-1800
Max. Arbeitstemperatur / Max. working temperature	70 °C
Gewicht kg / Weight kg	32 (B.2500) / 38 (B.2500.R) / 38 (B.2500.V) 33 (C.2500) / 40 (C.2500.R)

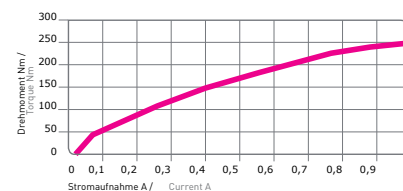

KONSTRUKTIONS-, MASS- U. DESIGNÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

CONSTRUCTION, DIMENSIONS AND DESIGN ARE SUBJECTS TO CHANGE WITHOUT NOTICE.